Boîte d'inductances à 7 tourelles DÉCADUCTANCES 05324

NOTICE

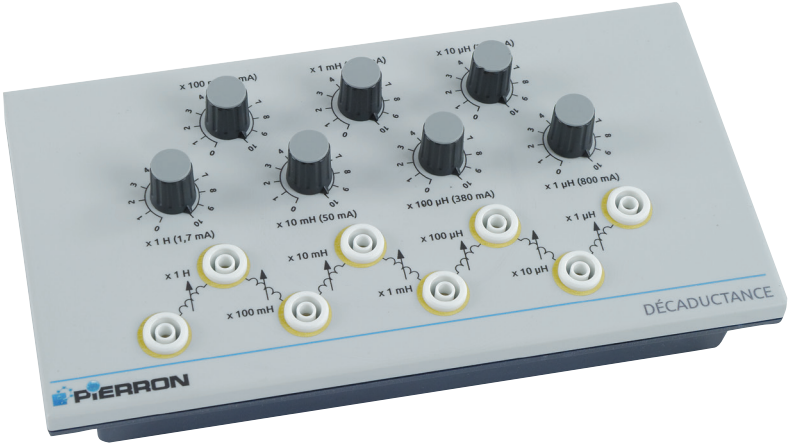

Retrouvez l'ensemble de nos gammes sur : www.pierron.fr

PIERRON
ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE SCIENTIFIQUE

PIERRON - ASCO & CELDA • CS 80609 • 57206 SARREGUEMINES Cedex • France
Tél. : 03 87 95 14 77 • **Fax :** 03 87 98 45 91
E-mail : education-france@pierron.fr

Présentation

1 - Introduction

Cette boîte d'inductances est parfaite pour modifier les paramètres de vos circuits. 7 décades sont disposées dans un boîtier isolé. Chaque décade est accessible par un commutateur rotatif. Les raccordements se font par douilles double puits.

2 - Contenu de l'emballage

- Une boîte d'inductances
- Une notice

Caractéristiques

- Décades : x1 - x10 et x100 µH - x1 - x10 et x100 mH, x1 H
- Incrémentation au pas de 1 de 0 à 10 pour chaque décade
- Courants admissibles :
  - x1 µH : 800 mA - 2,1 à 3,5 Ω
  - x10 µH : 700 mA - 2,5 à 6,7 Ω
  - x100 µH : 800 mA - 3,6 à 19 Ω
  - x1 mH : 140 mA - 17 à 160 Ω
  - x10 mH : 50 mA - 140 à 1400 Ω
  - x100 mH : 5 mA - 1,4 à 13,5 kΩ
  - x1 H : 1,7 mA - 0,15 à 1,5 MΩ
- Précision : 5 % par décade
- Facteur Q très élevé ou résistance interne faible.
- Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm
- Boîtier en ABS
- Dimensions du boîtier incliné : 240 x 127 x 55-32 mm
- Masse : 400 g

PIERRON
ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE SCIENTIFIQUE

PIERRON - ASCO & CELDA
CS 80609 • 57206 SARREGUEMINES Cedex • France
Tél. : 03 87 95 14 77
Fax : 03 87 98 45 91
E-mail : education-france@pierron.fr